

CARPLEX plus
AF AW AH UV 14 Oz

CODE #31LP0008

Polyester 100%
Composición textil/Base Fabric: 840 x 840D 9x9
Peso/Weight > 475 ± 17g/m² 14.1 ± 0.5 oz/sqyd
Ancho/Width > 150 cm 59.06 in
Adherencia/Ply Adhesion No despegar/Good Adherence
Flamabilidad (Tiempo extinción): < 2 seg
Flamabilidad (Avance de la ceniza) < 152 mm/min
Espesor/Thickness: 0.419 ± 0.025 mm 0.0165 ± 0.001 in

Resistencia a la Tensión/Tensile strenght
Longitudinal/Warp > 60 kgf/in > 132.28 lbf/in
Transversal/Weft > 60 kgf/in > 132.28 lbf/in
Desgarre/Tear strenght
Longitudinal/Warp > 18 kg > 39.68 lbf
Transversal/Weft > 18 kg > 39.68 lbf

Elongación a la Ruptura/Enlongation at breackage
Longitudinal/Warp < 28%
Transversal/Weft < 28%

Tamaño del Rollo/Roll size > 60 m 65.616 yd
Peso del Rollo/Roll weight > 42.75 kg 94.25 lb
Diámetro/Diameter: 0.195 mts 7.68 in

CARPLEX plus
AF AW AH UV 18 Oz

CODE #31LP0005

Polyester 100%
Composición textil/Base Fabric: 1000 x 1000D 9x9
Peso/Weight > 610 ± 17g/m² 18 ± 0.5 oz/sqyd
Ancho/Width > 150 cm 59.06 in
Adherencia/Ply Adhesion No despegar/Good Adherence
Flamabilidad (Tiempo extinción): < 2 seg
Flamabilidad (Avance de la ceniza) < 152 mm/min
Espesor/Thickness: 0.495 ± 0.025 mm 0.0195 ± 0.001 in

Resistencia a la Tensión/Tensile strenght
Longitudinal/Warp > 80 kgf/in > 176.37 lbf/in
Transversal/Fill > 80 kgf/in > 176.37 lbf/in
Desgarre/Tear strenght
Longitudinal/Warp > 15 kg > 33.07 lbf
Transversal/Fill > 15 kg > 33.07 lbf

Elongación a la Ruptura/Enlongation at breackage
Longitudinal/Warp < 28%
Transversal/Fill < 28%

Tamaño del Rollo/Roll size > 50 m 54.68 yd
Peso del Rollo/Roll weight > 45.75 kg 100.86 lb
Diámetro/Diameter: 0.200 mts 7.87 in

CARPLEX plus
AF AW AH UV BLOCKOUT 15 Oz

CODE #31LP0010

Polyester 100%
Composición textil/Base Fabric: 9x9/1000 x 1000D
Peso/Weight > 508 ± 17g/m² 15 ± 0.5 oz/sqyd
Ancho/Width > 152 cm 59.84 in
Adherencia/Ply Adhesion No despegar/Good Adherence
Flamabilidad (Tiempo extinción): < 2 seg
Flamabilidad (Avance de la ceniza) < 152 mm/min
Espesor/Thickness: 0.419 ± 0.025 mm 0.0165 ± 0.001 in

Resistencia a la Tensión/Tensile strenght
Longitudinal/Warp > 65 kgf/in > 143.30 lbf/in
Transversal/Fill > 65 kgf/in > 143.30 lbf/in
Desgarre/Tear strenght
Longitudinal/Warp > 20 kg > 44.09 lbf
Transversal/Fill > 20 kg > 44.09 lbf

Elongación a la Ruptura/Enlongation at breackage
Longitudinal/Warp < 35%
Transversal/Fill < 35%

Tamaño del Rollo/Roll size > 60 m 65.616 yd
Peso del Rollo/Roll weight > 46.33 kg 102.14 lb
Diámetro/Diameter: 0.220 mts 8.66 in

CARPLEX plus
AF AW AH UV BLOCKOUT 17 Oz

CODE #31LP0002

Polyester 100%
Composición textil/Base Fabric: 1000 x 1000D 9x9
Peso/Weight > 575 ± 17g/m² 17 ± 0.5 oz/sqyd
Ancho/Width > 150 cm 59.06 in
Adherencia/Ply Adhesion > 5.0 kgf > 11.02 lbf
Flamabilidad (Tiempo extinción): < 2 seg
Flamabilidad (Avance de la ceniza) < 152 mm/min
Espesor/Thickness: 0.457 ± 0.025 mm 0.0180 ± 0.001 in

Resistencia a la Tensión/Tensile strenght
Longitudinal/Warp > 90 kgf/in > 198.42 lbf/in
Transversal/Fill > 80 kgf/in > 176.37 lbf/in
Desgarre/Tear strenght
Longitudinal/Warp > 16 kg > 35.27 lbf
Transversal/Fill > 25 kg > 55.12 lbf

Elongación a la Ruptura/Enlongation at breackage
Longitudinal/Warp < 30%
Transversal/Fill < 35%

Tamaño del Rollo/Roll size > 60 m 65.616 yd
Peso del Rollo/Roll weight > 51.75 kg 114.09 lb
Diámetro/Diameter: 0.205 mts 8.07 in


Composición física/Composition




Composición física/Composition



Composición física/Composition

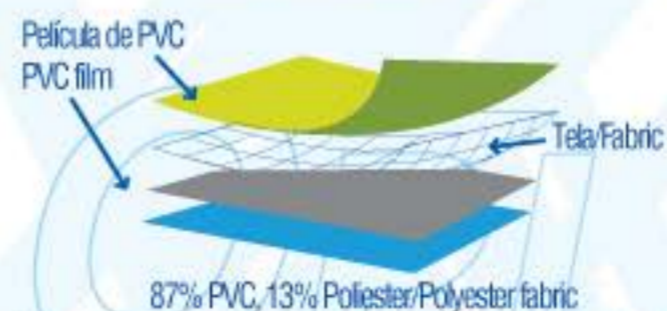

Composición física/Composition

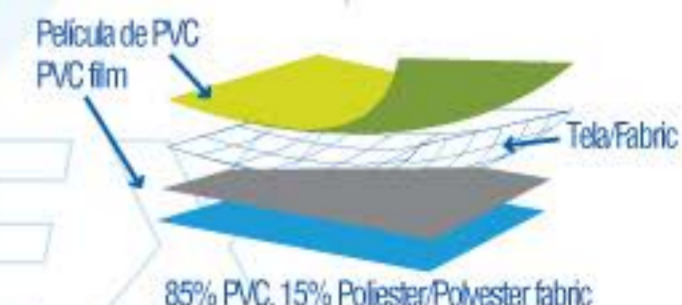

www.oplex.com.mx

Teléfono/Phone: 55 5561 2300 Lada nacional sin costo: 01800 200 0807

www.oplexusa.com

OPEX USA: (662) 570 4725 / Toll Free: 1 (866) 863 3075

Blanco
White