

# BLOCKOUT

Lona con lamina interna que bloquea el paso de la luz / Tarpaulin with inner light blackout layer

Usos recomendados/  
Recommended uses  
Velarias, Carpas y toldos/  
tents and tarps.

Ed. 2023-1



## BLOCKOUT



16 Oz

CODE #31BL0010

Poliester/Polyester 100%  
Composición textil/Base Fabric: 840 x 840D 9x9  
Peso/Weight > 543± 17g/m<sup>2</sup> 16 ± 0.5 oz/sqyd  
Ancho/Width > 150 cm 59.06 in  
Adherencia/Ply Adhesion: >5 >11.02 lbf

Resistencia a la Tensión/Tensile strenght  
Longitudinal/Warp > 80 kgf/in > 176.37 lbf/in  
Transversal/Fill > 66 kgf/in > 143.30 lbf/in

Desgarre/Tear strenght  
Longitudinal/Warp > 20 kg > 44.09 lbf  
Transversal/Fill > 24 kg > 52.91 lbf

Elongación a la Ruptura/Enlongation at breackage  
Longitudinal/Warp < 25%  
Transversal/Fill < 25%

Tamaño del Rollo/Roll size > 50 m 54.68 yd  
Peso del Rollo/Roll weight > 40.73 kg 89.78 lb  
Diámetro/Diameter: 0.205 mts 8.07 in

## BLOCKOUT



21 Oz

CODE #31BL0000

Poliester/Polyester 100%  
Composición textil/Base Fabric: 1000 x 1000D 14x14  
Peso/Weight > 710 ± 34g/m<sup>2</sup> 21 ± 1.0 oz/sqyd  
Ancho/Width > 150 cm y 1.55 cm  
Adherencia/Ply Adhesion: No despega

Resistencia a la Tensión/Tensile strenght  
Longitudinal/Warp > 115 kgf/in > 253 lbf/in  
Transversal/Fill > 115 kgf/in > 253 lbf/in

Desgarre/Tear strenght  
Longitudinal/Warp > 25 kg > 55 lbf  
Transversal/Fill > 20 kg > 44 lbf

Elongación a la Ruptura/Enlongation at breackage  
Longitudinal/Warp < 32%  
Transversal/Fill < 35%

Tamaño del Rollo/Roll size > 50m 54.68 yd y 48.40m  
Peso del Rollo/Roll weight > 53.25 kg 117.39 lb  
Diámetro/Diameter: 0.220 mts 8.66 in

## BLOCKOUT



AF AH UV 26 Oz

CODE #31CL0057

Incluye Garantía

Poliester/Polyester 100%  
Composición textil/Base Fabric: 1000 x 1000D 19x19  
Peso/Weight > 885 ± 30g/m<sup>2</sup> 21 ± 1.0 oz/sqyd  
Ancho/Width > 150 cm 59.06 in  
Adherencia/Ply Adhesion: > 5 kgf >11.02 Lbf

Resistencia a la Tensión/Tensile strenght  
Longitudinal/Warp > 200 kgf/in > 440.92 lbf/in  
Transversal/Fill > 190 kgf/in > 418.88 lbf/in

Desgarre/Tear strenght  
Longitudinal/Warp > 43 kg > 84.80 lbf  
Transversal/Fill > 54 kg > 119.05 lbf


Elongación a la Ruptura/Enlongation at breackage  
Longitudinal/Warp y Transversal/Fill < 47%

Flamabilidad (Tiempo extinción): < 2 seg  
Flamabilidad (Avance de la ceniza) < 152 mm

Tamaño del Rollo/Roll size: 50m 54.68 yd  
Peso del Rollo/Roll weight : 66.38 kg 146.33 lb  
Diámetro/Diameter: 0.240 mts 9.45 in




Composición física/Composition

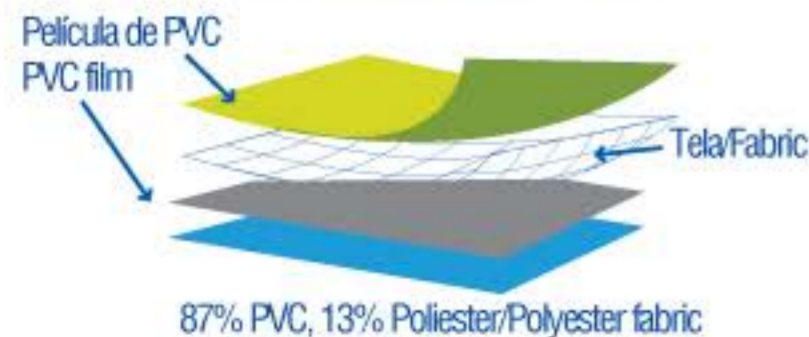

Composición física/Composition



Composición física/Composition

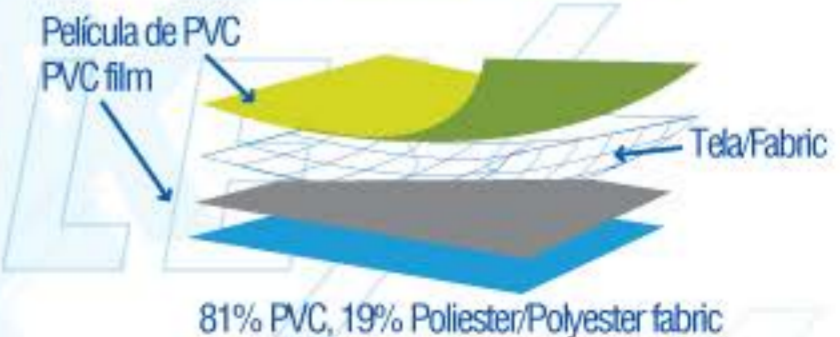

Blanco  
White

[www.oplex.com.mx](http://www.oplex.com.mx)

Teléfono/Phone: 55 5561 2300 Lada nacional sin costo: 01800 200 0807

[www.oplexusa.com](http://www.oplexusa.com)

OPLEX USA: (662) 570 4725 / Toll Free: 1 (866) 863 3075