

# DUROPLEX

## BLANCO Y NEGRO

Con aditivo absorbedor de luz UV para resistir más al intemperismo / Additivated with UV absorber component to improve environmental resistance

Usos recomendados/  
Uso avícola /poultry use

Ed. 2023-1



**DUROPLEX**  
BLANCO Y NEGRO  
uv 16 Oz

**OPLEX**

CODE #21LL0003

Poliester/Polyester 100%  
Composición textil/Base Fabric: 840 x 840D 9x9  
Peso/Weight > 542 ± 27g/m<sup>2</sup> 16 ± 0.8oz/sqyd  
Ancho/Width > 150 cm 59.06 in  
Adherencia/Ply Adhesion: No despegar / No detachment

Resistencia a la Tensión/Tensile strenght  
Longitudinal/Warp > 75 kgf/in > 165 lbf/in  
Transversal/Fill > 65 kgf/in > 143 lbf/in

Desgarre/Tear strenght  
Longitudinal/Warp: > 15 kg > 33 lbf  
Transversal/Fill: > 15 kg > 33 lbf

Elongación a la Ruptura/Enlongation at breackage  
Longitudinal/Warp < 35%  
Transversal/Fill < 35%

Tamaño del Rollo/Roll size > 50 m  
Peso del Rollo/Roll weight > 41 kg  
Diámetro/Diameter: 0.205 mts

**DUROPLEX**  
BLANCO Y NEGRO  
uv 18 Oz

**OPLEX**

CODE #31BL0062

Poliester/Polyester 100%  
Composición textil/Base Fabric: 1000 x 1000D 14 x 14  
Peso/Weight > 610 ± 30g/m<sup>2</sup> 18 ± 0.9 oz/sqyd  
Ancho/Width > 150 cm 59.06 in  
Adherencia/Ply Adhesion: > 5 kgf > 11.02 lbf

Resistencia a la Tensión/Tensile strenght  
Longitudinal/Warp > 135 kgf/in > 297.62 lbf/in  
Transversal/Fill > 130 kgf/in > 286.60 lbf/in

Desgarre/Tear strenght  
Longitudinal/Warp > 45 kg > 99.21 lbf  
Transversal/Fill > 40 kg > 88.18 lbf

Elongación a la Ruptura/Enlongation at breackage  
Longitudinal/Warp < 25%  
Transversal/Fill < 30%

Tamaño del Rollo/Roll size > 50m 54.68 yd  
Peso del Rollo/Roll weight > 45.75 kg 110.86 lb  
Diámetro/Diameter: 0.220 mts 8.66 in

**DUROPLEX**  
BLANCO Y NEGRO  
uv 23 Oz

**OPLEX**

CODE #21BA1433





Poliester/Polyester 100%  
Composición textil/Base Fabric: 1000 x 1000D 14x14  
Peso/Weight > 780 ± 17g/m<sup>2</sup> 23 ± 0.5 oz/sqyd  
Ancho/Width > 150 cm 59.06 in  
Adherencia/Ply Adhesion: > 5 kgf > 11.02 Lbf

Resistencia a la Tensión/Tensile strenght  
Longitudinal/Warp > 135 kgf/in > 297.62 lbf/in  
Transversal/Fill > 125 kgf/in > 275.58 lbf/in

Desgarre/Tear strenght  
Longitudinal/Warp > 30kg > 66.14 lbf  
Transversal/Fill > 30 kg > 66.14 lbf

Elongación a la Ruptura/Enlongation at breackage  
Longitudinal/Warp > 30%  
Transversal/Fill > 35%

Tamaño del Rollo/Roll size: 50m 54.68 yd  
Peso del Rollo/Roll weight : 58.50 kg 128.97 lb  
Diámetro/Diameter: 0.260 mts 10.24 in

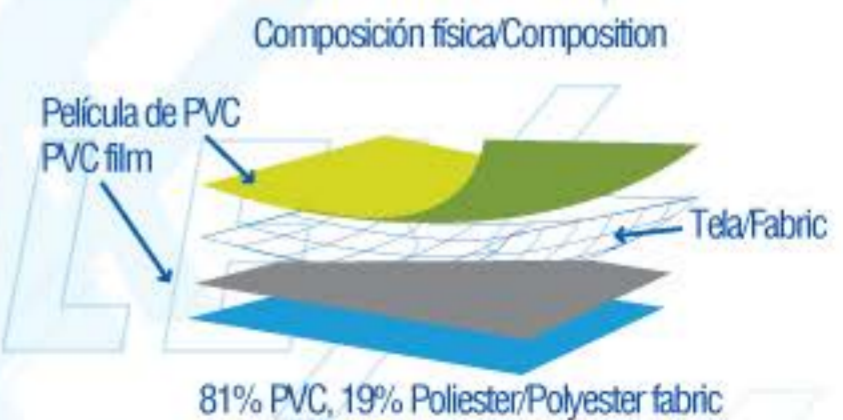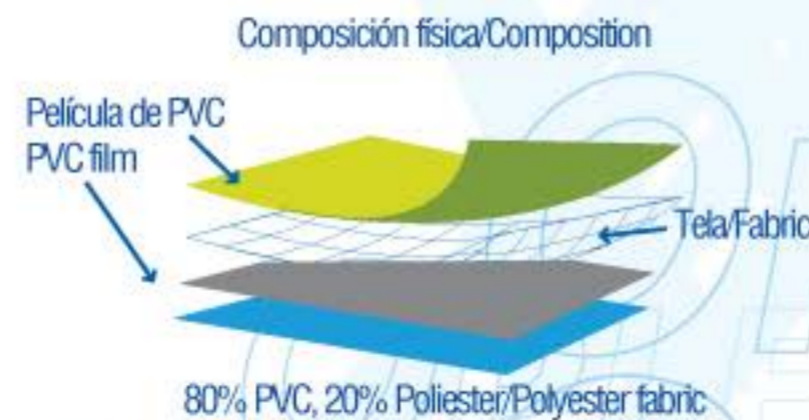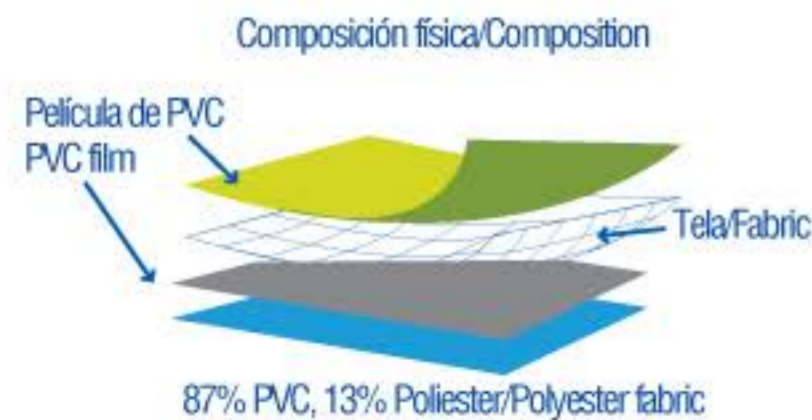

Blanco /Negro  
White /Black

[www.oplex.com.mx](http://www.oplex.com.mx)

Teléfono/Phone: 55 5561 2300 Lada nacional sin costo: 01800 200 0807

[www.oplexusa.com](http://www.oplexusa.com)

OPLEX USA: (662) 570 4725 / Toll Free: 1 (866) 863 3075